

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

VALTIN
FABRICANTES DE EQUIPO
CONTRA INCENDIO



Tel: 55 5827 3951
WhatsApp: 55 6127 3409

@Extintores.Valtin





**VALTIN
FIRE**



VALTIN
FABRICANTES DE EQUIPO
CONTRA INCENDIO

EXTINTOR DE PQS MARCA VALTIN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor portátil de presión contenida, cargado con polvo químico seco de fosfato monoamónico, eficaz para combatir fuegos tipo ABC.



Para fuegos tipo ABC



COMPONENTES

- ~ Cilindro de lámina de acero al carbón, cal. 14
- ~ Válvula de aluminio
- ~ Vástago de latón con orrings de nitrilo para evitar fugas
- ~ Manijas de metal de agarre ergonómico
- ~ Fajilla plástica para sujeción de la manguera
- ~ Manómetro de presión certificado
- ~ Datos de fabricación grabados en la base del equipo
- ~ Incluye soporte para instalación

CAPACIDAD	PRESION NOMINAL	ALCANCE MINIMO	PESO APROX.	TIEMPO DE DESCARGA
3/4 kg	1,2 MPa	1.5 m	1.7 kg	8 a 10 seg.
1 kg	1,2 MPa	1.5 m	2.3 kg	8 a 10 seg.
2.5 kg	1,2 MPa	1.5 m	3.5 kg	8 a 10 seg.
4.5 kg	1,7 MPa	3 m	7.9 kg	8 a 25 seg.
6 kg	1,7 MPa	3 m	10.2 kg	8 a 25 seg.
9 kg	1,7 MPa	3 m	13.9 kg	8 a 25 seg.
12 kg	1,7 MPa	3 m	17.6 kg	8 a 25 seg.


¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

EQUIPO VACÍO MARCA VALTIN

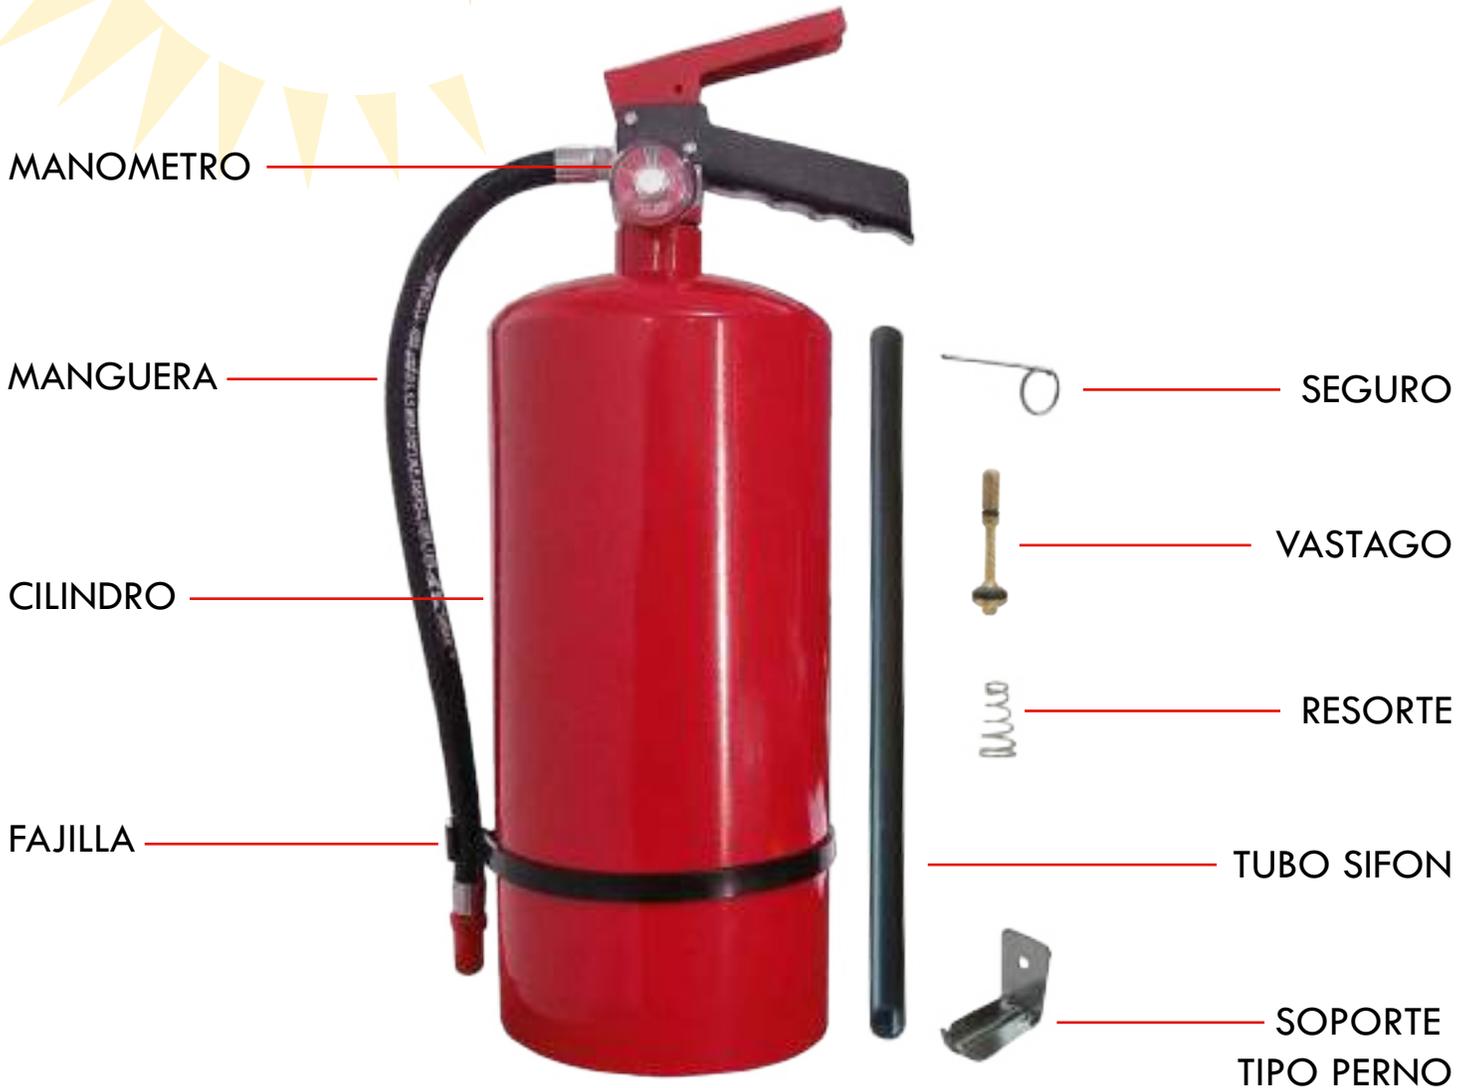

Para fuegos tipo ABC



¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

UNIDAD MÓVIL MARCA VALTIN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor vacío tipo **UNIDAD MÓVIL** de presión contenida, acabado en color rojo o blanco.

COMPONENTES

- ~ Cilindro de lámina de acero
- ~ Calibre 12
- ~ Válvula de aluminio
- ~ Vástago de latón con orrings de nitrilo para evitar fugas
- ~ Manijas de metal de agarre ergonómico
- ~ Ruedas de goma de alta durabilidad
- ~ Manómetro de presión certificado
- ~ Incluye manguera de descarga



Para fuegos tipo ABC



CAPACIDAD

34 kg

50 kg


68 kg

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



POLVO QUIMICO SECO PYROCHEM CERTIFICADO

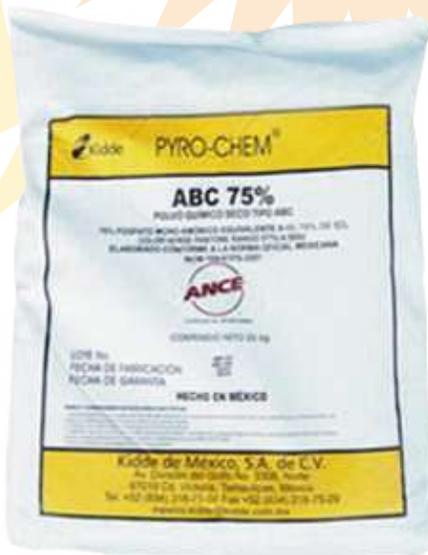

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Pyro-Chem® ABC 75 es un polvo químico seco de alta eficiente para extinguir fuegos de las clases A,B y C.
- Su ingrediente activo es el fosfato monoamónico ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$), el más eficiente y mejor conocido agente extintor multipropósito.
- El ingrediente activo se mezcla con aditivos para mejorar sus características físicas y hacerlo resistente a la humedad del medio ambiente.
- Por su composición es compatible con espuma extintoras tipo AFFF.

APLICACIONES

Pyro-Chem® ABC 75 es un polvo químico seco multipropósito. Es adecuado para líquidos combustible, gases inflamables, materiales orgánicos que produzcan braza y fuegos mixtos. También puede aplicarse en fuegos que involucran equipos electrónico energizado. No es apropiado para extinguir fuegos de metales combustibles (clase D).

Puede utilizarse en estintores portátiles, de ruedas, vehículos y sistemas fijos. Como gas impulsor se puede emplear aire comprimido nitrógeno o bióxido de carbono secos.

TOXICIDAD

Pyro-Chem® ABC 75 no contiene ingredientes peligrosos o dañinos para el medio ambiente, seres humanos, ni animales, bajo las condiciones normales de uso.

APARIENCIA

Pyro-Chem® ABC 75 es un polvo fino, hidrófobo, con una excelente fluidez de color amarillo pálido. Se pueden manejar otros colores sobre pedido

Para fuegos tipo ABC



¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

POLVO QUIMICO SECO

MARCA AVENGER



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Polvo Químico Seco para fuegos tipo ABC

CARACTERISTICAS

- ~ 75% de fosfato monoamónico
- ~ Color AZUL dentro de los pantones 290U a 292 U
- ~ No tóxico
- ~ Bulto de 25 kg



GRANULOMETRIA

MALLA 0.425	0%
MALLA 0.150	2% mínima-15% máxima
MALLA 0.075	15% mínima-22% máxima
MALLA 0.045	15% mínima-32% máxima
CHAROLA DE FONDO	31% mínima-69% máxima

GRANULOMETRIA

PORCENTAJE DE DENSIDAD APARENTE	0.82 g/cm3 mínimo
PORCENTAJE DE DENSIDAD EMPACADO	1.10 g/cm3 mínimo
PORCENTAJE DE COMPACTACION	No se forman grumos
PORCENTAJE DE HUMEDAD	0.20% máxima
ESTABILIDAD TERMICA	Estable

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

EXTINTOR CO2 VICTORY LISTADO UL



CARACTERISTICAS

- ~ Apto para fuegos de Clase B y C
- ~ Válvula de latón
- ~ Palanca y asa de transporte de acero inoxidable
- ~ Cilindro de aluminio
- ~ Producción bajo sistema de calidad ISO9001

Para fuegos tipo BC



CAPACIDAD (lb)	5 (2.27)	10 (4.54)	15 (6.8)	20 (9.07)
DIAMETRO (in/mm)	5.24 (133)	6.89 (175)	6.89 (175)	20 (9.07)
ALTURA (in/mm)	17.13 (435)	29.92 (760)	35.82 (910)	36.02 (915)
ANCHO (in/mm)	8.07 (205)	11.42 (290)	11.42 (290)	12.40 (315)
TIEMPO DE DESCARGA	9 segundos	10 segundos	14 segundos	18 segundos
RESISTENCIA AL FUEGO	2 B:C	10 B:C	10 B:C	10 B:C
PESO DEL EXTINTOR	6.03 kg	12.11 kg	16.35 kg	21.76 kg
RANGO DE DESCARGA	1.2-2.4 m	1.2-2.4 m	1.2-2.4 m	1.2-2.4
NUMERO DE REGISTRO UL	EX 26671	EX 26671	EX 26671	EX 26671
HOMOLOGACION NAVAL	/	B:C SIZE I	BC SIZE I	/

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
 Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
 Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

EXTINTOR TIPO K VICTORY LISTADO UL



CARACTERISTICAS

- ~ Apto para fuegos de Clase A y K
- ~ Válvula de latón
- ~ Palanca y asa de transporte de acero inoxidable
- ~ Cilindro de acero inoxidable
- ~ Producción bajo sistema de calidad ISO9001

Para fuegos tipo A y K



CAPACIDAD (gal/l)	1.6 (6)
DIAMETRO (in/mm)	7.07 (179.5)
ALTURA (in/mm)	19.30 (179.5)
ANCHO (in/mm)	9.65 (245)
TIEMPO DE DESCARGA	51 segundos
RESISTENCIA AL FUEGO	1-A:K
PESO DEL EXTINTOR	9.78 kg
RANGO DE DESCARGA	6.9 m
NUMERO DE REGISTRO UL	EX 26669
HOMOLOGACION NAVAL	/

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. **(55) 5827 3951** WhatsApp: **(55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971**
Mail: **ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com**



VALTIN

EXTINTOR CO2 BADGER LISTADO UL

BADGER Extra



Modelos de extinguidor con dióxido de carbono de descarga automática

Estos modelos de extinguidores de incendios de calidad son extremadamente versátiles y están listos para manejar peligros de incendio debido a líquidos inflamables y electricidad. Son ideales para uso en interiores, en donde haya equipos o procesos delicados que requieran de un extinguidor con un compuesto limpio.

El dióxido de carbono es un compuesto gaseoso para extinguidor eficaz y limpio, que no deja residuos que limpiar. Estos modelos pueden usarse en incendios de Clase B y C.



B5V

B10V

El compuesto de supresión es económico y limpio. No deja residuos • nada que limpiar

Disponibles con etiquetas en español

Características del extinguidor **BADGER Extra** con compuesto de dióxido de carbono

- Modelos de 5; 10; 15 y 20 libras
- Válvulas de latón con revestimiento de cromo para trabajos pesados
- Mangos, palancas y bandas para mangueras de acero inoxidable
- Palancas con aros grandes de acero inoxidable y cuerdas
- Tubo interno de aluminio para desagüe
- Cilindros de aluminio extrusionado según la norma del D. O.T. (Departamento de Transporte de EE.UU.)
- Placas de dos piezas codificadas por colores, fáciles de leer
- Acabado de pintura metalizada epoxi resistente a la corrosión
- Inscrito bajo UL y aprobado por USCG. Cumple con los requisitos del D.O.T.
- Intervalo de pruebas periódicas hidrostáticas de 5 años
- Garantía del producto de 6 años
- Disponible con un gancho para colgar o con sujetadores

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

EXTINTOR CO2 MARCA AVENGER



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor portátil a base de dióxido de carbono (CO2), que es un agente limpio y no contaminante.

Son ideales para uso en interiores, en donde haya equipos o procesos delicados que requieran de un agente extinguidor con compuesto limpio ya que no ensucia ni deja residuos.

Es efectivo para fuegos originados por líquidos inflamables (tipo B) y/o equipos o instalaciones eléctricas (tipo C).

COMPONENTES

- ~ Cilindro de aluminio
- ~ Válvula de latón
- ~ Manijas de acero inoxidable



PRESIÓN DE
FUNCIONAMIENTO | **850 PSI a 70° F**

ALTURA
DE LA UNIDAD | **5 lb: 43.2 cm**
10 lb: 49.2 cm

NIVEL DE
TEMPERATURA | **- 40° a 120° F**
- 40° a 49° C

ANCHO
DE LA UNIDAD | **5 lb: 21.6 cm**
10 lb: 27.6 cm

TIEMPO DE
DESCARGA | **9 - 10 segundos**

PESO TOTAL
DE LA UNIDAD | **5 lb: 6.09 kg**
10 lb: 12.17 kg

ALCANCE DE
DESCARGA | **3 - 8 pies**
0.9 - 2.4 metros

CAPACIDAD DISPONIBLE:
~ **5 lb.**
~ **10 lb.**
~ **15 lb.**

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

EXTINTOR TIPO K MARCA AVENGER



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor portátil cargado con un compuesto químico húmedo (acetato de pótasio).

Son ideales para uso en restaurantes, freidoras, cocinas comerciales e industriales en general.

Se define como fuego tipo K a los producidos por aceites y grasas animales y/o vegetales dentro de los ámbitos de cocinas.

COMPONENTES

- ~ Cilindro de acero inoxidable
- ~ Válvula de latón revestido
- ~ Sujetador de manguera plástico
- ~ Soporte de acero



PRESIÓN DE TRABAJO | **16 bar**
PRESIÓN DE PRUEBA | **25 bar**

ALTURA | **4 litros: 49 cm**
DE LA UNIDAD | **6 litros: 57 cm**

NIVEL DE |
TEMPERATURA | **5° a 50°**

DIAMETRO | **4 litros: 13.7 cm**
DE LA UNIDAD | **6 litros: 15.2 cm**

TIEMPO DE |
DESCARGA | **55 - 60 segundos**

PESO TOTAL | **5 lb: 6.09 kg**
DE LA UNIDAD | **10 lb: 12.17 kg**

ALCANCE DE |
DESCARGA | **2.4 a 3.6 metros**

CAPACIDAD DISPONIBLE:
~ **4 litros**
~ **6 litros**

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

EXTINTOR AGUA/ESPUMA ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ~ Fabricado en acero inoxidable cal. 16
- ~ Válvula de latón forjada cromada
- ~ Manijas de acero inoxidable
- ~ Manguera de descarga para agua o espuma A-FFF
- ~ Boquilla de descarga para agua o espuma A-FFF

- ~ Incluye fajilla para manguera y soporte para instalación.

APLICACIONES

- ~ Los extintores cargados de agua a presión son recomendados para el combate de fuegos tipo A.
- ~ Los extintores de espuma A-FFF son ideales para fuegos tipo A y B. De acuerdo al contenido se recomienda en:
 - ~ Áreas de basura
 - ~ Talleres
 - ~ Almacenes
 - ~ Áreas comerciales
 - ~ Fábricas papeleras
 - ~ Madererías... entre otros.

CAPACIDAD	MANGUERA	PESO LLENO	TIEMPO DE DESCARGA	ALCANCE	PRESION TRABAJO	PRESION PRUEBA	ALTURA	DIAMETRO
9.46 lts	½" x 50 cm	12 kg	60 s	9-12 m	1.2 MPa	2.4 MPa	63 cm	17.5 cm

NOTA: Los valores pueden variar de acuerdo a las condiciones de materiales y/o procesos.

NORMAS

NOM-101-STPS-1994

NOM-103-STPS-1994

Cumplen con los requerimientos establecidos por normas nacionales.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

EXTINTOR HFC-236

MARCA VALTIN



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor portátil de presión contenida, cargado con agente limpio HFC-236 (hexafluoropropano).

COMPONENTES

- ~ Cilindro de lámina de acero al carbón, cal. 14
- ~ Válvula de aluminio
- ~ Vástago de latón con orrings de nitrilo para evitar fugas
- ~ Manijas de metal de agarre ergonómico
- ~ Fajilla plástica para sujeción de la manguera
- ~ Manómetro de presión certificado
- ~ Datos de fabricación grabados en la base del equipo
- ~ Incluye soporte para instalación

PRESENTACIÓN

- ~ 4.5 kg
- ~ 6 kg

Para fuegos tipo ABC



El indicado para proteger objetos de alto valor

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



GRANADA PQS TIPO CILINDRO Y PLATILLO



4.5 KG



6 KG



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor automático de presión contenida cargado de polvo químico seco al 75% de fosfato monoamónico. Recomendado para combatir fuegos de tipo A-B-C.

CARACTERÍSTICAS

- ~ Fabricado de lámina de acero al carbón, calibre 14, rolada en frío.
- ~ Pintado en color rojo con pintura electrostática.
- ~ Soldadura continua de alta resistencia.
- ~ Base para colocar sobre el techo en la zona que se desea proteger.
- ~ Cuenta con un dispositivo rociador, de bronce. Se acciona automáticamente al detectar una temperatura igual o mayor a 68° C, liberando el agente extinguidor.
- ~ Disponible también con detector de humo

APLICACIONES

Se recomienda su uso en entornos industriales y comerciales como almacenes, fábricas, edificios, talleres, entre otros.

Instalar a una altura máxima de 2.5 m del objeto o superficie a proteger.

TIPO INDUSTRIAL (no apto para instalarse en plafón falso)

CAPACIDAD	COBERTURA	TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN
4.5 KG	4-6 m ²	68° C
6 KG	6-9 m ²	68° C

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. **(55) 5827 3951** WhatsApp: **(55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971**
Mail: **ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com**



VALTIN

GRANADA HFC-236 CON DETECTOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor automático de presión contenida cargado de gas HFC-236 (Hexafluoropropano), agente limpio, incoloro, inoloro y no conductor de electricidad. Recomendado para combatir fuegos de tipo A-B-C.



TIPO INDUSTRIAL (no apto para instalarse en plafón falso).

*** Cuenta con sistema de detección de humo**

*** Se recomienda no instalarse cerca de corrientes volátiles (polvo, humo, aerosoles, etc.) o cerca de maquinaria que genere un ambiente de temperaturas elevadas.**

CARACTERÍSTICAS

- ~ Fabricado de lámina de acero al carbón, calibre 14, rolada en frío.
- ~ Pintado en color verde con pintura electrostática.
- ~ Soldadura continua de alta resistencia.
- ~ Base para colocar sobre el techo en la zona que se desea proteger.
- ~ Cuenta con un dispositivo rociador, de bronce. Se acciona automáticamente al detectar una temperatura igual o mayor a 68° C, liberando el agente extinguidor.
- ~ Disponible también sin detector de humo.

APLICACIONES

Se recomienda su uso en lugares donde se requiera proteger aparatos eléctricos y delicados o de alto valor, ubicados en salas de cómputo, centros de comunicaciones, museos, laboratorios, hospitales, etc. Se recomienda instalar a una altura máxima de 2.5 m de la superficie a proteger.

CAPACIDAD	COBERTURA	TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN	TIEMPO DE DESCARGA
4.5 KG 6 KG	3 m ² 5 m ²	68° C 68° C	8-10 segundos 8-15 segundos

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

UNIDAD MÓVIL DE CO2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor móvil a base de dióxido de carbono (CO₂), que es un agente limpio y no contaminante.

Son ideales para protección de lugares en donde haya equipos o procesos delicados que requieran de un agente extinguidor con compuesto limpio ya que no ensucia ni deja residuos.

Es efectivo para fuegos originados por líquidos inflamables (tipo B) y/o equipos o instalaciones eléctricas (tipo C).

COMPONENTES

- ~ Cilindro de aluminio
- ~ Válvula de latón
- ~ Manijas de acero inoxidable

CAPACIDAD DISPONIBLE:

- ~ 50 lb
- ~ 100 lb



¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia, Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

TRAJE DE BOMBERO BRIGADISTA VALTIN

CHAQUETÓN DE 35" DE LARGO

Fabricado en tela **IGNIFUGA**® de 300 g/m, con forro interior y barrera intermedia impermeable cocidas en una sola pieza, sistema de cerrado mediante cierre de uso rudo y 4 broches de presión por fuera, costuras triples en puntos críticos para mayor resistencia, solapa de 4", 2 bolsas laterales para herramienta y una bolsa en pecho para radio, cintas reflejantes en color lima-plata-lima de 2" en cintura y mangas para alta visibilidad.

PANTALÓN

Fabricado en tela **IGNIFUGA** de 300 g/m², con forro interior y barrera intermedia impermeable cocidas en una sola pieza, costuras triples en puntos críticos para mayor resistencia, sistema de cierre mediante velcro y broche de presión, con 2 bolsas laterales tipo cargo para herramienta, con cinta reflejante Lima-plata-lima de 2", con refuerzos en las rodillas y valencianas para mayor resistencia a la abrasión.

Tirantes integrados al pantalón para mayor comodidad y rapidez al ponerse el traje.

INCLUYE:

- ~ Chaquetón
- ~ Pantalón con tirantes
- ~ Casco tipo Bullard
- ~ Botas normadas Croydon
- ~ Monja
- ~ Guantes

Cosido reforzado (triple)
en puntos clave




Bolsa para radio



Bolsas laterales
para herramienta



Cinta reflejante



Tallas EXCH, CH, MED, GDE, XL, XXL, XXXL.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

TRAJE DE BOMBERO BRIGADISTA VALTIN

FABRICACION EN COLORES:

- ARENA
- AMARILLO
- NEGRO
- AZUL MARINO



CARACTERÍSTICAS	MÉTODO		UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Composición	NMX-A084		%	100% algodón
Tipo de ligamento	Visual			Sarga 3x1 "S"
Ancho	NMX-A-22198		cm	170 +/-2
Masa/área	NMX-A-3801		g/m2	305 +/-5%
Densidad de Tejido	NMX-A-7211/2	urdimbre trama	hilos/cm	46 +/-1 17 +/-1
Resistencia a la tracción	NMX-A-059/2	urdimbre trama	Newton	min. 570 min.295
Resistencia al rasgado	NMX-A-109	urdimbre trama	Newton	min.30 min.24
Cambio dimensional	NMX-A-5077	urdimbre trama	%	+/- 3% +/- 3%
Solidez del color al lavado	NMX-A-105-C06	cambio transferencia	grados en escalas de grises	min. 4 min. 4
Solidez del color al sudor	NMX-A065	ácido alcalino	grados en escalas de grises	min. 4 min. 4
Solidez del color al frote	NMX-A-073	seco húmedo	grados en escalas de grises	min. 3-4 min.3
Resistencia a la flama después de 100 lavados	ASTM D-6413		pulgadas	max. 4
Permanencia de la flama			segundos	max.2
Resistencia al calor	NFPA-2112 Sec.8.4			No se funde, no gotea y no se separa. Sin combustión
Arco eléctrico (ATPV)	ASTM F-1959		cal/cm2	13.2

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

TRAJE DE BOMBERO BRIGADISTA VALTIN

GUANTES



- ~ Fabricados con una capa externa de tela NOMEX resistente al fuego a prueba de aceite, aislamiento eléctrico y con buena resistencia a los ácidos.
- ~ Cuentan con una barrera de humedad de poliuretano termoplástico.
- ~ Puño y forro con tejido de punto retardante al fuego
- ~ Cuenta con una capa interna de algodón resistente a las llamas que lo hace más cómodo para el usuario.

MONJA



- ~ Capucha fabricada con tela compuesta en un 80% de fibra oxidada y 20% de kevlar.
- ~ Resistente al fuego, a la abrasión y con un excelente rendimiento de aislamiento térmico.
- ~ Cómoda para el usuario.

BOTAS CROYDON



- ~ Altura 13"
- ~ Caucho resistente a la flama y al calor
- ~ Peso 3,150 grs
- ~ Plantilla de caucho acolchada 100% algodón
- ~ Puntera de seguridad y entresuela de acero. Cumple con la norma EN 12568, resiste una fuerza de compresión de 15kN ó 3372lbf, y el impacto de 200 J.
- ~ Forro: Elaborado en Dril Ignifugo material retardante a la llama
- ~ Reflectivo: Cinta reflectiva 3M en parte lateral del talón para incrementar visibilidad
- ~ Suela: Calandreada en caucho, antideslizante, resistente a la abrasión y a la flama

CASCO TIPO BULLARD



- ~ Fabricado en **fibra de vidrio de alta densidad**
- ~ Ala corta
- ~ Soporte acojinado
- ~ Suspensión de matraca de 6 puntos
- ~ Barbiquejo ajustable de acción rápida y broche
- ~ Incluye reflejantes fluorescentes
- ~ Protector facial claro de policarbonato de 3mm y protector térmico
- ~ Nuquera de tela ignifuga

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA



Descripción

Este producto puede ser ampliamente utilizado en el ramo del petróleo, químico, metalúrgico, eléctrico, construcción de barcos, militar, policía y otras industrias.

Es un equipo de respiración autónoma para personas que trabajan en ambientes con deficiencia de oxígeno o con alta presencia de gases tóxicos o humos y neblinas pesados, etc. Mientras su uso, la presión entre la pieza facial es siempre ligeramente superior que la presión externa, lo cual puede prevenir efectivamente la penetración de gases tóxicos y dañinos para el organismo.

I. Mascarilla cara completa

1. Mascarilla de silicón hipo alérgico. Cuenta con diafragma para transmisión de voz y válvula de exhalación.
2. Visor de policarbonato altamente resistente a impactos, campo de visión periférica del 98%. Anrirayaduras y antiempañ.
3. La copa nasal interna con la cual viene equipada reduce efectivamente el espacio muerto al interior, brindando amplia comodidad al usuario.
4. Arnés de sujeción de 5 puntos acompañado de una malla de Nomex / Kevlar resistente a altas temperaturas.



¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

II. Válvula presión demanda

1. La salida del aire depende de la necesidad del usuario.
2. El flujo de aire es no menor de 500L/min.
3. Se coloca fácilmente y en cualquier ángulo.



III. Regulador de presión

1. Presión de salida de 90psi a 135psi (6bar a 9bar), flujo de aire $\geq 1000\text{L/min}$.
2. La válvula de seguridad integrada opera automáticamente cuando la válvula principal falla, esta puede mantener la presión de salida de 148psi a 225psi (9.9bar a 15bar).
3. Cuenta con un limitador de flujo en las conexiones de las válvulas. Cuando el manómetro o su manguera está dañada, la pérdida en el flujo de aire no es mayor a 25L/min.



IV. Cilindro de aluminio y válvula de cilindro.

El cilindro viene equipado con válvula como especificación. El cilindro de aluminio no muestra ninguna unión para el almacenamiento correcto del aire comprimido. Válvula anti-error. Material resistente a corrosión.



V. Arnés y Placa Trasera

1. Placa ergonómica, ligera y flexible, fácil de operar con una sola mano.
2. El arnés que conecta los tirantes al cinturón, se puede adaptar a cualquier altura.
3. Ajustando el cinturón se distribuye el peso en los hombros.
4. Cuenta con una cinta que sujeta el cilindro firmemente al arnés.
5. Los tirantes tienen reflejante.



¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

VI. Alarma audible y Manómetro

El manómetro de presión fosforescente indica la presión del aire incluso en la oscuridad. Tiene un anillo plástico que lo hace resistente a altos impactos. Su rango es de 0 a 400bar. La alarma audible sonara a una presión de $827 \pm 75 \text{psi}$ ($55 \pm 5 \text{bar}$). Esta alarma suena a 90db y le indica al usuario cuando retirarse del área.



VII. Parámetros

Volumen	6.0L	Presión de alarma	$5.5 \pm 0.5 \text{Mpa}$
Presión de Operación	30Mpa	Sonido de alarma	$\geq 90 \text{db}$
Resistencia a la Inhalación	$\leq 500 \text{pa}$	Tiempo de duración	60min/persona
Resistencia a la exhalación	$\leq 1000 \text{pa}$	Temperatura de uso	-30°C a 60°C

VIII. Estuche

Todos nuestros equipos vienen con estuche plástico termo formado, resistente a trabajo rudo integrado.



IX. Accesorios

1. La válvula del cilindro con manómetro también está disponible.
2. Conexión en "Y" para que el equipo pueda ser conectado a dos mascarar o para que el usuario pueda ser conectado a una línea de aire de emergencia.
3. Válvula para llenado de cilindro.
4. Pieza facial con radiocomunicación.
5. Todas las partes tienen refacciones.
6. Cilindro disponible para 30 minutos



1



2



3



4

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

X. Alternativas de los cilindros

Volumen de cilindro	Presión de trabajo	Suministro máximo de flujo de aire	Resistencia a la respiración		Presión de alarma	PESO	Tiempo de Servicio
			Exhalación	Inhalación			
2.0L	≤ 300 bar	≥ 1000 L/Min	≤ 1000 Pa	≤ 500 Pa	5.5 ± 0.5Mpa	6.0 Kg	20 min
3.0L	≤ 300 bar	≥ 1000 L/Min	≤ 1000 Pa	≤ 500 Pa	5.5 ± 0.5Mpa	6.2 Kg	30 min
4.7L	≤ 300 bar	≥ 1000 L/Min	≤ 1000 Pa	≤ 500 Pa	5.5 ± 0.5Mpa	7.1 Kg	47 min
6.0L	≤ 300 bar	≥ 1000 L/Min	≤ 1000 Pa	≤ 500 Pa	5.5 ± 0.5Mpa	13.1 kg	60 min

Nota: El tiempo de servicio está calculado tomando como base una carga de trabajo media (capacidad respiratoria: 30L/min). Estos equipos pueden ser equipados para ser usados con una mascarilla, dos o tres dependiendo de su aplicación.



XI. Compresor de llenado

Contamos con compresores de llenado para SCBA eléctricos y de Gasolina.

CE Equivalente a la NFPA1997

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



LIQUIDO RETARDANTE DE FUEGO

DESCRIPCION

BATRA PROOF es un nuevo producto que se ha desarrollado en el mercado basado en sustancias químicas tanto como orgánicas como inorgánicas ayudando de manera efectiva a la prevención de incendios.

Su fórmula a base de agua contiene 9 componentes, ninguno de los cuales está registrado como tóxico o dañino al medio ambiente en los listados de agencias de reglamentación de los Estados Unidos.

Este producto se usa como medida preventiva evitando el problema de un incendio sobre el área a tratar.

Inicia su descomposición térmica a partir de los 150° C despidiendo supresores de humo que eliminan el mismo en un 50%. Entre los 150° y los 250° C, el producto inicia su descomposición suprimiendo o neutralizando la toxicidad de gases producidos por la combustión los 500° C. en su última etapa de descomposición el producto despiden agentes humectantes que mezclados con el aire común forman una capa de vapor que sofoca la flama.

BATRA PROOF no disminuye el oxígeno disponible permitiendo al ser humano continuar respirando adecuadamente un oxígeno más denso pero sin sofocarse.

IDEAL PARA PROTEGER

Árboles navideños, palapas, cortinas, alfombras, tapetes, muebles, textiles, cartón, papel, fibras naturales, etc.



¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. **(55) 5827 3951** WhatsApp: **(55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971**
Mail: **ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com**



VALTIN

DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO Y GAS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alarma Detectora de Gas y Monóxido de Carbono, Método de Detección Electroquímico, Capacidad de Interconexión No, Fuente de Potencia 120VCA, 9V, Alerta Audible 85dB @ 10 pies., Corneta, Altura 6pulg., Lectura Digital Sí, Profundidad 1-3/4pulg., Ancho 3-3/4"

Especificaciones técnicas

Batería de Respaldo	Sí	Botón de Prueba	Sí
Profundidad	1-3/4"	Pasador de Bloqueo	No
Altura	6"	Alerta Audible	85dB @ 10 pies., Corneta
Artículo	Alarma Detectora de Gas y Monóxido de Carbono	Normas	IAS6 a 96, UL2034
Características	Enchufe Directo, Aire de Prueba Cada 2.5 Minutos,	Método de Detección	Electroquímico
Temperatura Operativa	40 Degrees a 100 Degrees F	Alerta Visual	LED Rojo
Ancho	3-3/4"	Capacidad de Interconexión	No
Lectura Digital	Sí	Estilo de Alerta Visual	LED
Botón de Silencio	No	Ubicación de la Batería	Back
Fuente de Poder	120VCA, 9V		
Periodo de Garantía del Fabricante	Límite de 7 años		

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

ALARMA DE EMERGENCIA

COMPONENTES

LUCES ESTROBOSCOPICAS:

- ~ Conexión simple de 2 cables
- ~ consumo de corriente bajo con una vida de operación larga de más de 3,000 hrs continuas
- ~ Lente de acrílico resistente al alto impacto

ESTACION MANUAL EN ESPAÑOL

- ~ Listado UL, ULC, MEA, FM, y CSFM
- ~ Diseño y color visible
- ~ Accionamiento dual, diseñado para prevenir falsas alarmas por activación accidental
- ~ Serradura con llave
- ~ Se puede montar caja SB-10 o en caja eléctrica convencional
- ~ Alimentación: 0 Vcd
- ~ Consumo: 0 mA
- ~ Dimensiones: 139 x 104 x 35 mm



SIRENA DE 30 WATTS 2 TONOS

- ~ Dimensiones: 20 cm de frente, 13.5 cm de alto, 23 cm de fondo
- ~ Potencia: 30 watts, Decibelios: 120 dB, Alimentación: 12 VCD, Consumo: 1 ampere

TRANSFORMADOR DE USO CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN, PANELES DE INTRUSIÓN Y ACCESO

- ~ Entrad: 120 Vca, 60 Hz, Salida de voltaje: 16.5 Vca/40 VA, Corriente: 2.4 A, Salida protegida por PTC, Dimensiones: 5.8 cm x 5.8 cm x 9.2 cm

BATERÍA

- ~ Batería 12 VDC 4.2 H

FUENTE DE PODER

Recomendado para instalar en sitios donde se requiera emitir una señal de alerta en caso de peligro, como oficinas, oficinas, casas, almacenes, comercios, etc.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

PORTA EXTINTOR CILÍNDRICO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Cuerpo fabricado en lámina de acero inoxidable tipo 430 calibre 24.
- Piso preformado en lámina galvanizada calibre 26.
- Con uniones electro soldadas.
- Acabado tipo pulido o espejo.
- Con mica protectora en PVC con cañuela tipo "U" para tapar filtro de mirilla.
- Calcomanía auto adherente con leyenda de extintor e instrucciones.
- Tapa de polietileno.
- Disponible para extintores PQS, CO2.
- Forma cilíndrica y media luna.

CAPACIDAD DEL EXTINTOR	AGENTE	FORMA	ALTURA (cm)	ANCHO (cm)
5 lb	CO2	Cilíndrica	50 cm	23 cm
4.5 kg	PQS	Cilíndrica	60 cm	23 cm
10 lb	CO2	Cilíndrica	60 cm	28 cm
15 y 20 lb	CO2	Cilíndrica	72 cm	32 cm
9 kg	PQS	Cilíndrica	65 cm	23 cm

APLICACIONES

Ideales para resguardar extintores portátiles instalados en oficinas, centros comerciales, hospitales, hoteles, etc. Por su apariencia no alteran la imagen estética del lugar donde son instalados.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

PORTA EXTINTOR ACERO AL CARBÓN



- Cuerpo fabricado en acero al carbón
- Acabado en color negro
- Pintura electrostática horneada
- Resistente a la corrosión
- Con mica protectora en PVC con cañuela tipo "U" para tapar filtro de mirilla.
- Calcomanía auto adherente con leyenda de extintor e instrucciones.
- Tapa de polietileno.
- Disponible para extintores PQS, CO2.

CAPACIDAD DEL EXTINTOR	AGENTE	FORMA	ALTURA (cm)	ANCHO (cm)
4.5 kg	PQS	Cilíndrica	60 cm	23 cm
10 lb	CO2	Cilíndrica	60 cm	28 cm

APLICACIONES

Ideales para resguardar extintores portátiles instalados en oficinas, centros comerciales, hospitales, hoteles, etc. Por su apariencia no alteran la imagen estética del lugar donde son instalados.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

GABINETE PARA EXTINTOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Gabinete metalico para resguardo de extintor
- Fabricado en lamina de acero calibre 22
- Cerradura latonada con juego de llaves
- Acabado en color rojo óxido y esmalte rojo bermellón
- Tipo sobreponer
- No incluye cristal

MEDIDAS	ALTO	ANCHO	FONDO
4 y 6 kg	73 cm	34 cm	21 cm
9 y 12 kg	78 cm	37 cm	22 cm

APLICACIONES

Uso recomendado en oficinas, escuelas, hospitales, centros comerciales, industria en general, etc.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

GABINETE PARA HIDRANTE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Gabinete metálico para resguardo de manguera contra incendio.
- Fabricado en lámina de acero calibre 22
- Cerradura latonada con juego de llaves
- Acabado en color rojo óxido y esmalte rojo bermellón
- Disponible en tipo sobreponer y empotrar
- No incluye cristal

APLICACIONES

Ideal para proteger las mangueras contra incendio ubicadas en centros comerciales, hoteles, hospitales, industrias, bodegas, almacenes, etc.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. **(55) 5827 3951** WhatsApp: **(55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971**
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Gabinete metálico para resguardo de equipo para bombero.
- Fabricado en lámina negra lisa calibre 22.
- Cerradura latonada con juego de llaves.
- Acabado en color rojo óxido y esmalte rojo anticorrosivo libre de plomo
- Disponible para 1, 2, 4 y 6 trajes.



MEDIDAS DE LOS CRISTALES (No incluidos)

- 1 traje: 1 pieza de 22.5 x 153 cm
- 2 trajes: 1 pieza de 45 x 153 cm
- 4 trajes: 2 piezas de 34 x 153 cm
- 6 trajes: 2 piezas de 48 x 153 cm

MODELO	ANCHO	FONDO	ALTO
1 TRAJE	38 cm	38 cm	180 cm
2 TRAJES	60 cm	40 cm	180 cm
4 TRAJES	90 cm	40 cm	180 cm
6 TRAJES	120 cm	40 cm	180 cm

APLICACIONES

Ideal para resguardo y protección de trajes de bombero ubicadas en centros comerciales, hoteles, hospitales, industrias, bodegas, almacenes, estaciones de autobuses, aeropuertos, etc.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

BOTIQUIN METÁLICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Gabinete fabricado en lámina de acero
- Incluye manija y portacandado
- Acabado en color blanco
- No incluye medicamento
- Incluye etiqueta de identificación



MODELO	MEDIDA
CHICO / MINI	23x17x7 cm
MEDIANO	30x22x7 cm
GRANDE	35x25x10 cm

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia, Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

FUNDAS PROTECTORAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recomendadas para la protección de hidrantes, así como fundas de extintores portátiles y móviles que se encuentran a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

- ~ Fabricadas en poliforro color rojo
- ~ Rotuladas con serigrafía en su cara frontal
- ~ Broches en velcro
- ~ Las fundas para extintor cuentan con una ventana transparente para visualizar el manómetro.

APLICACIONES

Diseñadas para protección de extintores o hidrantes que se instalan principalmente en exteriores pero no cuentan con gabinete; como estacionamientos, edificios, hoteles, industria, etc.



¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



LÁMPARA DE EMERGENCIA

Modelo	MEDIDAS
90 LEDS	34 cm X 5,6 cm X 3,3 cm
60 LEDS	25 cm x 5,6 cm x 3,3 cm
30 LEDS	17,8 cm X 5,6 cm X 2,8 cm

APLICACIONES: Ideal para usarse tanto en interiores como exteriores. Puede utilizarse como lámpara de uso diario.

CARACTERISTICAS

- Batería sellada interna de larga duración, recargable con un circuito ahorrador y tecnología LED.
- 30, 60, 90 leds ultra brillante luz blanca.
- Tensión 125 V 60Hz.
- Se enciende automáticamente en caso de ausencia de energía.
- Selector de nivel de iluminación.
- Batería de alta duración.
- Alimentación de energía con enchufe incorporado.
- Cuenta con 2 intensidades de luz.


30 LEDS



60 LEDS



90 LEDS

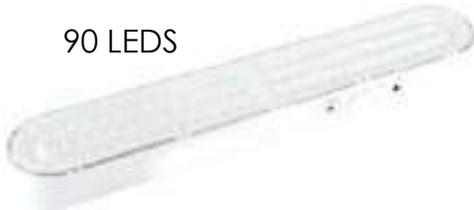

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Norma Aplicable:	NOM-003-SCFI-VIGENTE NMX-J-307-ANCE-VIGENTE Fabricado bajo estándares internacionales
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones/Recomendaciones:	*No sobrepasar los valores eléctricos indicados. *No utilizar en lugares húmedos
País de origen:	Hecho en china
Observaciones:	*Mínimo realizar la carga y descarga del luminario una vez al mes. *Hasta 300 cargas

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

ESCALERA DE EMERGENCIA



- Escalera de escape libre de problemas al descender
- Fuerte y con construcción durable
- Soporta hasta 1000 lb
- Medida: 3.9 metros
- Cuenta con peldaños antideslizantes.

MANTA IGNIFUGA

- Diseñada para apagar o resistir a la propagación de incendios.
- Material: Tela de fibra de vidrio.
- Temperatura: Aísla altas temperaturas de hasta 1076° F (580° C)
- Medidas: 1x1 m / 1.5 x 1.5 m
- MANTENGA SU FAMILIA SEGURA: Puede usarse para envolver su cuerpo y actuar como un escudo térmico ante el fuego.



¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

MANGUERA SYNTEC MILL-HOSE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Manguera Mill Hose está forrada con caucho sintético resistente al ozono y rayos ultravioleta además de que tiene una vida útil mayor.

Cuenta con un revestimiento de caucho sintético que se adhiere a la funda con un pegamento que evita la separación del recubrimiento y el forro de poliéster.

El revestimiento superior de caucho sintético de la manguera Syntec Mill hose permite ser utilizado hasta una temperatura de -58°F (-50°C). En comparación con la manguera tradicional Mill Hose la manguera Syntec Mill Hose es más resistente a la abrasión, más ligera y más compacta. La funda de poliéster es simple.



DIAMETRO	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE PRUEBA	PRESION DE ROTURA
1 1/2" 38 mm	10 Kg/cm2 150Psi	21 Kg/cm2 300Psi	31 Kg/cm2 450 Psi

APLICACIONES

La manguera es ideal para gabinetes contra incendio. Aplicaciones municipales, desagüe, lavado y mantenimiento, protección contra incendios y aplicaciones generales dentro de la industria.

COPLES

Aluminio o bronce con cuerda IPT o NST.

CONSTRUCCION

Tubo interior de caucho sintético y capa exterior de poliéster.

MEDIDAS

Diámetro de 1 1/2" en 15 y 30 metros de largo.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

VÁLVULA GLOBO ANGULAR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Válvula angular para unirse en redes contra incendio, cuenta con vástago ascendente para la apertura al paso del agua y también para cierre total mediante volante anatómico.

COMPONENTES

- ~ Fabricada en bronce fundido
- ~ Cuenta con asiento de neopreno para sellado hermético
- ~ Con volante anatómico pintado en rojo
- ~ Acabado granallado.

ROSCA DE ENTRADA (HEMBRA FIJA)	ROSCA SALIDA (MACHO FIJA)	PRESIÓN HIDROSTÁTICA	
		TRABAJO	PRUEBA (SIN FUGAS)
2 1/2" NPT	2 1/2" IPT NST	150 PSI (10.5 kg /cm)	300 PSI (21kg/cm)

NOTA: LOS VALORES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE MATERIALES Y PROCESOS.

NORMAS: Cumplen con los requerimientos establecidos por normas nacionales.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

BOQUILLA DE TRES PASOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Boquilla de tres pasos para conectarse a la manguera contra incendios, cumple con los tres patrones de agua (chorro directo, media neblina y neblina). También controlando el cierre total del paso de agua.

COMPONENTES

- ~ Construido enteramente de bronce fundido.
- ~ Cuenta con un capuchón de neopreno en el extremo de la boquilla para protección de golpes y caídas.
- ~ Su acabado es en bronce moleteado.

ROSCA DE ENTRADA (fija)	HILOS POR PULGADA	FLUJO A 100 PSI	PRESION DE TRABAJO
1 1/2" IPT NST	11.5 9	80 GPM	150 PSI (10.5 kg/cm ²)

NOTA: LOS VALORES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE MATERIALES Y PROCESOS.

NORMAS: Cumplen con los requerimientos establecidos por normas nacionales.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

LLAVE UNIVERSAL PARA AJUSTAR COPLES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Llave universal para uso en mangueras de hidrante, con diseño que permite el suficiente apoyo para operar el ajuste del cople, conexiones o adaptadores desde 1 1/2" hasta 4 1/2".



COMPONENTES

~ Fabricada enteramente en bronce fundido, su acabado es granallado.

APLICACIONES

Para colocarse en gabinetes de hidrante ubicados en industrias, estacionamientos, aeropuertos, centros comerciales, etc.

NOTA: LOS VALORES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE MATERIALES Y PROCESOS.

NORMAS: Cumplen con los requerimientos establecidos por normas nacionales.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

TAMBO ARENERO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ~ Fabricado en lámina de acero
- ~ Cuenta con tapa
- ~ Acabado en color rojo



APLICACIONES

Tambo para arena contra incendio ideal para estacionamientos, gasolineras, industria en general.

INCLUYE LEYENDA “ARENA CONTRA INCENDIO”

CAPACIDAD

- ~ 50 KG
- ~ 75 KG
- ~ 100 KG
- ~ 200 KG

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

TAMBO ARENERO CON RUEDAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Capacidad 100 kg
- Fabricado en lámina de acero
- Acabado en color rojo
- Leyenda "ARENA CONTRA INCENDIO"
- Cuenta con tapa
- Resistente a la intemperie
- Llantas de 8" de diámetro y doble balero
- Altura total del tambo (incluyendo el manubrio) 115 cm
- Incluye soporte para pala



APLICACIONES

Contenido de arena ideal para colocar en estacionamientos, gasolineras, áreas de alta afluencia vehicular y para la industria en general.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

ARENA SÍLICA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Arena para tambos contra incendios. Está compuesta principalmente de sílice y se caracteriza por su alta resistencia al calor y a su capacidad de sofocar incendios de manera efectiva.

La arena actúa como un eficaz aislante térmico, reduciendo la temperatura del fuego. Esto puede ayudar a extinguir el incendio o, al menos, a reducir su propagación.

CARACTERÍSTICAS.

TIPO DE GRANO: de sub-angular redonda

COLOR: café amarillento

MALLA	APERTURA MM	%RETENIDO	VARIANTE
4	4.75	0.00	0.00
6	3.35	0.00	0.00
8	2.08	0.00	0.00
12	1.52	0.00	0.00
14	1.4	0.00	0.00
16	1.18	0.00	0.00
20	0.85	7.50	0-10
24	0.71	21.50	10-30
30	0.6	25.00	20-30
40	0.42	36.00	25-40
50	0.3	10.00	5-15
71	0.21	0.00	0.00

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

ESPUMA CENTURION



CenturionC6 3% es un excelente agente para el rescate y extinción de incendios de aeronaves (ARFF) u otras aplicaciones manuales para extinguir incendios donde no se encuentran combustibles de solventes polares. También es útil como agente humectante al combatir incendios clase A.

En general, los concentrados de espumas AFFF se pueden utilizar con boquillas y rociadores no aspiradores; sin embargo para lograr la mejor expansión de la espuma y un tiempo de drenado de un 25%, todos los concentrados de espuma deben utilizarse con boquillas aspiradoras y dispositivos de descarga productoras de espuma.

Propiedades físicas típicas

Aspecto	Color amarillo pálido
Gravedad específica a 25 °C (77 °F)	1,02
pH	8,0
Viscosidad a 25 °C (77 °F)	2,0 cST
Punto de congelación	-4 °C (25 °F)
Temperatura mínima de uso	2 °C (35 °F)
Temperatura máxima de uso	49 °C (120 °F)

Lo idóneo es almacenar CenturionC6 3% en su contenedor de embarque original o en tanques u otros contenedores diseñados para el almacenamiento de tales espumas.

Los materiales de construcción que se recomiendan son acero inoxidable (tipo 304L o 316), polietileno laminado cruzado de alta densidad o poliéster de fibra de vidrio reforzado (resina de poliéster isoftálico) con un recubrimiento de capa interior de resina de viniléster (50 a 100 mils). Consulte el boletín técnico de National Foam NFTB100 para obtener más información.

Vida útil, inspección y comprobación

La vida útil de cualquier concentrado de espuma se maximiza mediante las condiciones de almacenamiento adecuadas y el mantenimiento. Entre los factores que afectan la vida útil se incluyen cambios de temperatura fuertes, temperaturas extremas altas o bajas, evaporación, dilución y contaminación por cuerpos extraños. Se han probado concentrados de espuma AFFF de National Foam almacenados de manera adecuada y no mostraron ninguna pérdida significativa de rendimiento contra incendios, aun después de 15 años.

- Concentrado de espuma responsable ante el ambiente.
- Excelente fluidez que proporciona un rápido apagado.
- Adecuado para utilizarse con agua dulce o agua de mar.
- Compatible con dispositivos estándares de dosificación y de producción de espuma.
- Adecuado para utilizarse con agentes extintores compatibles de polvo seco.
- Underwriters Laboratories, Inc.
- Underwriters Laboratories of Canada (ULC).

Los concentrados de espuma AFFF se diseñaron para un rápido apagado de incendio mediante la producción de una delgada película acuosa que se extiende por la superficie del combustible para separar el combustible del oxígeno. Esto se logra al permitir que la solución de espuma se drene rápidamente de la burbuja de espuma, que a su vez afecta su capacidad para sellar a largo plazo y su resistencia al retroquemado.

CenturionC6 3% se utiliza en una concentración de 3% en sistemas contra incendios y aplicaciones manuales para extinguir incendios que implican combustibles de hidrocarburos como petróleo crudo, gasolina y combustibles. No es adecuada para utilizarse en solventes polares o combustibles miscibles con agua, como alcoholes, cetonas, ésteres o éteres. Entre las instalaciones típicas se incluyen sistemas de rocío de agua y espuma, hangares para aeronaves, estantes de carga, áreas de procesamiento, etc.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

REFACCIONES PARA PQS



VALVULA 3/4" Y 1"

- ~ Fabricada en perfil de aluminio
- ~ Con manijas de lámina cal. 18, pintadas en acabado mate

DISPONIBLE con tubo para extintor de:

- ~ 3/4, 1 y 2 kg
- ~ 4 kg
- ~ 6 y 9 kg



MANGUERA PARA EXTINTOR PQS

- ~ Manguera de 3/8 negra
- ~ Fécula de aluminio en ambos extremos
- ~ Espiga de aluminio
- ~ Boquilla de plástico

DISPONIBLE

- ~ Corta, para extintor de 4.5 kg
- ~ Larga, para extintor de 6 a 12 kg



TUBO SIFON

- ~ Disponible para extintor de 3/4, 1, 2.5, 4.5, 6, 9 kg.
- ~ También manejamos para unidades móviles.



SOPORTE TIPO PERNO

- ~ Fabricado en lámina
- ~ Calibre 12



VASTAGO

- ~ Fabricado en latón
- ~ Con empaques de nitrilo



JUEGO DE MANIJAS

- ~ Para válvula de 3/4" y 1"
- ~ Lámina calibre 18



FAJILLA SUJETA MANGUERA

- ~ Fabricada en plástico
- ~ Para extintores de 4.5 a 12 kg



RESORTE Y SEGURO GALVANIZADO

- ~ De acero galvanizado
- ~ Tamaño chico y grande.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

REFACCIONES PARA PQS



BOQUILLA ROJA

~ Para manguera de 3/8"



BOQUILLA NEGRA

~ Para válvula de 3/4"



ORRINGS

~ Fabricado en nitrilo
~ Para cuello de válvula de 3/4" y 1"
~ Para cabeza y espiga de vástago



SEGURO ASTRIADO

~ Sello que garantiza que el equipo no ha sido utilizado
~ Disponible: rojo, amarillo, verde, blanco y azul.



ABRAZADERA

~ De lámina galvanizada
~ Para extintor de 3/4, 1 y 2 kg



SOPORTE PARA VEHICULO

~ Soporte para colocación de extintores de 4.5, 6 y 9 kg en vehículos.



BOQUILLA PARA UNIDAD MOVIL

~ Disponible para enroscar o entrada a presión.



FERULA DE ALUMINIO

~ Para manguera de 3/8"



NIPLE

~ Conexión para manguera de 3/8"
~ Disponible en aluminio o fibra de vidrio

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN



VALTIN SEÑALIZACIÓN



VALTIN
FABRICANTES DE EQUIPO
CONTRA INCENDIO

SEÑALAMIENTOS

CARACTERISTICAS

- ~ Fabricados en estireno calibre 40
- ~ Impresión de gran precisión
- ~ Colores firmes y brillantes
- ~ Corte perfecto
- ~ Esquinas redondeadas
- ~ Algunos modelos disponibles en acrílico 3mm.



LUMINISCENTE

- ~ Contamos con línea de señalaminetos luminiscentes cuyo acabado es lavable
- ~ Mucho más brillante
- ~ Luminosidad más durable



Se recargan con luz natural o artificial. No se deberá exponer al rayo del sol directo. Uso exclusivo en interiores.

Fabricados bajo las Normas Oficiales Mexicanas



NOTA: Si el señalamiento que buscas no se encuentra en este catálogo, pregunta a tu asesor de ventas.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

SEÑALAMIENTOS CONTRA INCENDIOS

Extintor



Medida

15 x 15 cm.

20 x 20 cm.

Extintor con flama



Medida

15 x 15 cm.

20 x 20 cm.

Extintor



Medida

20 x 25 cm.

25 x 35 cm.

30 x 40 cm.

35 x 50 cm.

Extintor con flama



Medida

20 x 25 cm.

25 x 35 cm.

30 x 40 cm.

35 x 50 cm.

Extintor contra incendio



Medida

25 x 35 cm.

Extintor contra incendio



Medida

25 x 35 cm.

Extintor contra incendio (tipo bandera)



Medida

25 x 35 cm.

35 x 50 cm.

Extintor (tipo bandera)



Medida

20 x 20 cm.

Extintor (tipo bandera)



Medida

20 x 20 cm.

Extintor (tipo bandera)



Medida

25 x 35 cm.

30 x 40 cm.

Extintor (tipo bandera)



Medida

25 x 35 cm.

30 x 40 cm.

Hidrante



Medida

20 x 20 cm.

Hidrante



Medida

25 x 35 cm.

30 x 40 cm.

PREGUNTA POR DISPONIBILIDAD
EN ACABADO LUMINISCENTE

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

SEÑALAMIENTOS EVACUACIÓN

Ruta de evacuación izquierda (con texto)



Medida

15 x 15 cm.
20 x 20 cm.

Ruta de evacuación derecha (con texto)



Medida

15 x 15 cm.
20 x 20 cm.

Ruta de evacuación izquierda



Medida

20 x 30 cm.
20 x 40 cm.
30 x 45 cm.
50 x 100 cm.

Ruta de evacuación derecha



Medida

20 x 30 cm.
20 x 40 cm.
30 x 45 cm.
50 x 100 cm.

Ruta de evacuación/ (Bilingüe)



Medida

20 x 30 cm.

Ruta de evacuación/ Evacuation route derecha



Medida

20 x 30 cm.

(Bilingüe)


Ruta de evacuación



Medida

30 x 45 cm.

Ruta de evacuación



Medida

20 x 20 cm.

Salida de emergencia



Medida

20 x 30 cm.
20 x 40 cm.

Salida de emergencia (sólo texto)



Medida

20 x 30 cm.
20 x 40 cm.

Salida



Medida

20 x 30 cm.


Salida



Medida

20 x 30 cm.

Escalera izquierda



Medida

20 x 20 cm.

PREGUNTA POR DISPONIBILIDAD
EN ACABADO LUMINISCENTE

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



SEÑALAMIENTOS EVACUACIÓN



**Salida de emergencia
puerta derecha**

Medida
20 x 20 cm.



**Salida de emergencia
puerta izquierda**

Medida
20 x 20 cm.



**Escalera de emergencia
derecha abajo**

Medida
20 x 20 cm.



**Escalera de emergencia
izquierda abajo**

Medida
20 x 20 cm.



Lavaojos
Medida
25 x 35 cm.



Camilla
Medida
25 x 35 cm.



Botiquín
Medida
20 x 20 cm.



Botiquín
Medida
25 x 35 cm.

**Qué hacer en caso de
sismos o incendios**

Medida
25 x 35 cm.

30 x 40 cm.

40 x 50 cm.

60 x 73 cm.

PREGUNTA POR DISPONIBILIDAD
EN ACABADO LUMINISCENTE



¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

SEÑALAMIENTOS PROHIBITIVOS



Prohibido fumar

25 x 35 cm.
30 x 40 cm.



No fumar

Medida
25 x 35 cm.
30 x 40 cm.



No fumar

Medida
20 x 20 cm.



No fumar (con texto)

Medida
20 x 20 cm.



Prohibida la entrada a toda persona no autorizada

Medida
25 x 35 cm.
30 x 40 cm.
35 x 50 cm.



Prohibido el paso

Medida
25 x 35 cm.



No pase área restringida

Medida
25 x 35 cm.



Solo personal autorizado

Medida
25 x 35 cm.



No introducir alimentos

Medida
25 x 35 cm.



No usar celular

Medida
25 x 35 cm.

PREGUNTA POR DISPONIBILIDAD
EN ACABADO LUMINISCENTE

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS



Uso obligatorio casco

Medida
25 x 35 cm.



Uso obligatorio protección ocular

Medida
25 x 35 cm.



Uso obligatorio guantes de seguridad

Medida
25 x 35 cm.



Uso obligatorio zapatos de seguridad

Medida
25 x 35 cm.



Uso obligatorio equipo de protección

Medida
25 x 35 cm.
30 x 40 cm.
35 x 50 cm.



Uso obligatorio

Medida
60 x 100 cm.

Base para colocar hasta 4
señalamientos de "uso obligatorio"
en medidas de 25x35 cm
(los señalamientos se venden por
separado)



Uso obligatorio cubreboca

Medida
20 x 25 cm.
30 x 40 cm.



Uso obligatorio tapa boca

Medida
25 x 35 cm.



Acceso exclusivamente con...

Medida
25 x 35 cm.



Acceso exclusivamente con...

Medida
25 x 35 cm.



Gel antibacterial

Medida
20 x 20 cm.



Uso obligatorio gel antibacterial

Medida
20 x 25 cm.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

SEÑALAMIENTOS PRECAUCIÓN



Precaución... (personalizado)

Medida
25 x 35 cm.



Precaución alto voltaje

Medida
25 x 35 cm.
30 x 40 cm.



Peligro alto voltaje

Medida
25 x 35 cm.



Peligro alto voltaje

Medida
20 x 20 cm.



Precaución alta tensión

Medida
25 x 35 cm.



Peligro Alta tensión

Medida
25 x 35 cm.



Riesgo eléctrico

Medida
25 x 35 cm.
30 x 40 cm.
35 x 50 cm.



Riesgo eléctrico

Medida
20 x 20 cm.



Peligro 220 volts

Medida
5 x 10 cm.



Peligro 440 volts

Medida
5 x 10 cm.



Precaución montacarga en servicio

Medida
25 x 35 cm.



Peligro 110 volts

Medida
5 x 10 cm.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com





**VALTIN
SAFETY**



VALTIN
FABRICANTES DE EQUIPO
CONTRA INCENDIO

PROTECCION CORPORAL



CHALECO BRIGADISTA

- ~ Fabricado en tela gabardina
- ~ Cinta reflejante para brindar seguridad en zonas de rescate de noche.

Aplicaciones: Para uso de paramedicos, rescatistas y personal de brigadas.



CHALECO DE MALLA

- ~ Fabricado en malla textil
- ~ Con cinta reflectiva textil o plástica prcionando mayor visibilidad al chaleco.

Aplicaciones: Ideal para uso en tráfico.



CHALECO MILLENIUM

- ~ Chaleco de seguridad de alta calidad.
- ~ Con forro interno.
- ~ Cintas reflejantes de alta visibilidad.
- ~ Con bolsas para accesorios.



CASACA TIPO BABERO

- ~ Fabricada en tela gabardina.

Aplicaciones: Ideal para ser usada por rescatistas y personal de brigadas.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com




VALTIN

PROTECCION CORPORAL



LENTES DE SEGURIDAD

- ~ Fabricados en policarbonato.
- ~ Con puente nasal para mayor comodidad.
- ~ Protección contra impacto.
- ~ Protección a los rayos UV.

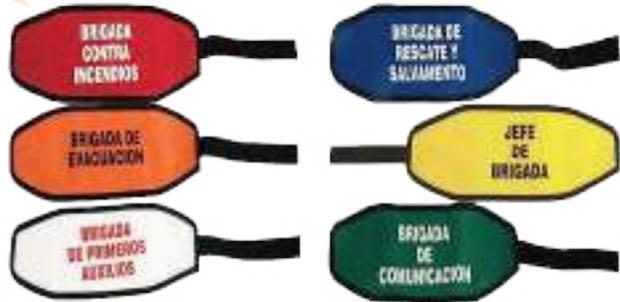

BRAZALETES DE BRIGADA

- ~ Fabricado en tela gabardina
- ~ Con bies de poliéster
- ~ Ajusta con broche de velcro

Aplicaciones: Para identificación de personal de brigada.



FAJA

- ~ Faja de elástica
- ~ Ayuda a corregir la postura del usuario.
- ~ Previene lesiones en la zona lumbar.
- ~ Brinda mayor confort en largas jornadas.



CASCO DIELECTRICO

- ~ Cuenta con suficiente espacio entre la cabeza y el soporte del casco, lo que permite mayor absorción de impacto y ventilación al entorno de la cabeza.

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

ROPA DE SEGURIDAD

OVEROL DE GABARDINA

- Overol hecho de tela de gabardina
- Su diseño es amplio, con un mínimo de costuras de ensamblaje lo que evita el descosimiento.
- Posee elástico a nivel de cintura trasera para un mejor formado y ajuste al usuario.
- El cierre central es de plástico negro y diente grueso.
- Broches en la parte de cuello y puños para mayor ajuste.
- Reflejante de 2 pulgadas en mangas y piernas.



CAMISOLA DE MEZCLILLA

- Camisa tipo industrial en manga larga con doble bolsa al frente.
- 7 Botones expuestos de pasta al frente.
- Pie de cuello y botones en cuello.
- Presillas de refuerzo en bolsas y costuras dobles.
- Reflejante de tela de 2 pulgadas en pecho y mangas



CHAMARRA DE ALTA VISIBILIDAD

- 100% impermeable, chamarra para alta visibilidad.
- Material de fondo fluorescente para una excelente visibilidad diurna;
- Cinta reflectante plateada de 5 cm refleja la luz para una visibilidad nocturna
- Forro acolchado de poliéster que proporciona calidez y comodidad;
- Capucha enrollable en el cuello.
- Bolsillos frontales con cierre de pestaña; bolsillo de radio izquierdo



¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

GUANTE DE CARNAZA

Guante de carnaza corto con refuerzo interior en palma, la palma y el dorso son de carnaza de res no pulida ni corregida de ganado vacuno y sin presencia de residuos de pentaclorofenol y derivados, carnaza es curtida y recurtida al cromo y tratada con aceites sulfanados para una mayor flexibilidad y resistencia al desgarre.



GUANTE DE PIEL TIPO ELECTRICISTA

Guante tipo operador de piel de res con puño de carnaza. Fabricado en flor de piel de res curtida al cromo, doble engrase en el puño de carnaza, tipo operador o electricista, con costuras en el dorso. Usado en trabajos de mantenimiento en general.



GUANTE DE NYLON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

- Diseñado para actividades que requieren destreza y precisión
- Sin costuras se adhiere a la mano como una segunda piel y tiene una excelente sensibilidad
- Resistente al corte, abrasión con o sin presencia de aceite, aísla el calor moderadamente
- Provee una sujeción firme en condiciones secas, también protege el producto de huellas digitales y restos de fibra.



¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN



VALTIN
VIAL



VALTIN
FABRICANTES DE EQUIPO
CONTRA INCENDIO

SEGURIDAD VIAL

CONO



SIN REFLEJANTE

45 CM
71 CM
91 CM

CON REFLEJANTE

45 CM
71 CM
91 CM



BARRICADA

SIN REFLEJANTE

UNA CARA REFLEJANTE



TRAFITAMBO

SIN REFLEJANTE

DOS LINEAS REFLEJANTES



POSTE ALINEADOR

126 CM DE ALTO

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



VALTIN

SEGURIDAD VIAL

BARRERA BICENTENARIO



86.5 cm alto / 173 cm largo


Con 4 líneas reflejantes
o sin reflejante

BARRERA TIPO 2001



54 cm alto / 154 cm largo
o sin reflejante

Con 4 líneas reflejantes

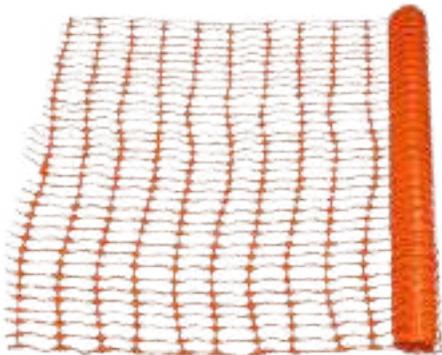

MALLA VIAL

122 cm ancho / 30.5 m largo

FLECHERO SOLAR



18 SPOTS DE LEDS

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. (55) 5827 3951 WhatsApp: (55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971
Mail: ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com



SEGURIDAD VIAL



**LAMPARA
DESTELLO (PILAS)**

**INCLUYE BATERÍA
ALCALINA**



**LAMPARA
DESTELLO (SOLAR)**

4 LUCES LED

CADENAS



ROLLO DE 50 M

BOYA METALICA




CALIBRE 10

¡SOMOS FABRICANTES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO!

Av. Nicolás Romero s/n Co. Francisco Sarabia. Nicolás Romero Edo. de Méx. C.P. 54473
Tel. **(55) 5827 3951** WhatsApp: **(55) 6127 3409, (56) 4114 8776, (56) 4532 4971**
Mail: **ventas2.valtin@gmail.com, ventas3.valtin@gmail.com, ventasvaltin4@gmail.com**



VALTIN

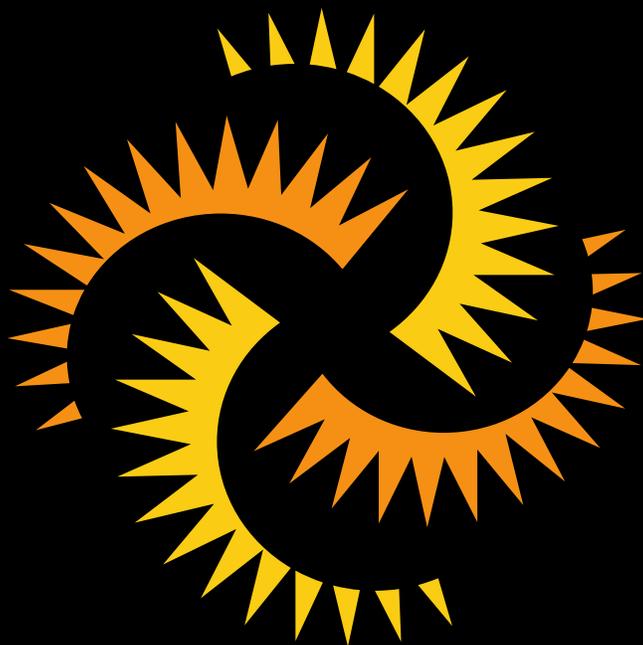

VALTIN

FABRICANTES DE EQUIPO
CONTRA INCENDIO

Tel: 55 5827 3951
WhatsApp: 55 6127 3409

@Extintores.Valtin

